


Equipamiento o dispositivos ahorradores

Airejador o perlizador

Son dispositivos (tipo macho o tipo hembra) que se pueden enroscar en los caños de los grifos para incorporar aire al chorro de agua, reduciendo así su consumo sin perjuicio para el usuario. La disminución del consumo de agua en los grifos puede alcanzar un 40%.

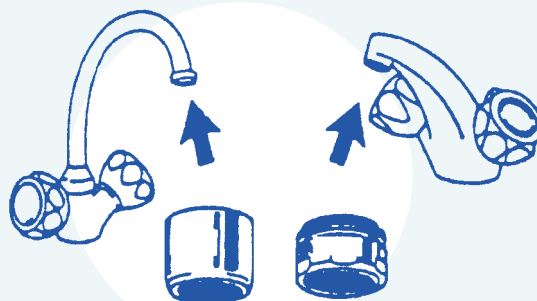


Contrapeso

Es un mecanismo que se acopla al de la descarga de la cisterna y que funciona por efecto de gravedad. El flujo de agua se interrumpe en cuanto deja de accionarse el tirador. Se coloca dentro o fuera del desagüe según modelo.

Pulsando brevemente descarga medio depósito aproximadamente.

Manteniendo pulsado descarga el total.

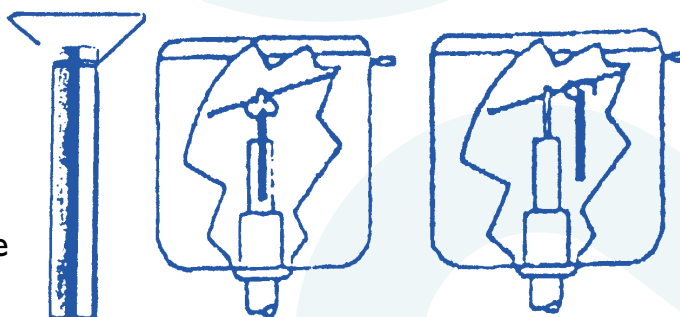

Reductor de caudal

La instalación de reductores de caudal en los grifos (servicios y cocinas) y duchas. Son dispositivos que se pueden incorporar en las tuberías de los lavabos y duchas para impedir que el gasto de agua exceda un consumo fijado. Normalmente entre 8 y 10 litros por minuto.

